METHOD AND SYSTEM FOR EDITING IMAGE

08-221546 [JP 8221546 A] August 30, 1996 (19960830) YOKOTA MASAYUKI PUB. NO.: PUBLISHED:

INVENTOR(s):

11

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 07-026785 [JP 9526785] February 15, 1995 (19950215) FILED:

[6] GO6T-001/00 INTL CLASS:

JAPIO CLASS: 45.9 (INFORMATION PROCESSING -- Other)

ABSTRACT

PURPOSE: To provide an image editing method with which the processing of color matching can be performed easily even for a user without any special knowledge or technique.

CONSTITUTION: The area of a desired color (the color of skin) to be converted is designated and R, G and B of data in a processing area are converted into data (L*, Hab deg.*, Cab*) on the space of CIE1976 (L*a*, b*) as one of ULCS (step 303). a color considered to be closest to the desired color is designated in the desired area to convert the color (step 304). A desired color after the conversion is designated (step 308). The area of the color to be converted is extracted (step 307), difference between the designated color closest to the desired color and the desired color is calculated (step 309) and that color is mainly converted into a color is calculated (step 309) and that color is mainly converted into a color having the desired color as the center (310).

'00 12/20 WED 10:10 FAX 03 3583-4762 (有) 販倉斗具商会 → 柳田国際行計爭務別 係

Japanese Unexam. Patent Publin. No. 8 (1996)-221546

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-221546

(43)公開日 平成8年(1996)8月30日

(51) Int.Cl.⁶

G06T 1/00

識別記号

庁内整理番号

FΙ

G06F 15/62

技術表示箇所

310A

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平7-26785

(22)出願日

平成7年(1995)2月15日

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 横田 雅之

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(74)代理人 弁理士 谷 義一 (外1名)


(54) 【発明の名称】 画像編集方法およびシステム

(57)【要約】

(修正有)

【目的】色合せの処理を特別な知識や技術をもたないユ ーザでも簡単に行える画像編集の提供。

【構成】変換したい色(肌色)の領域を指定して、処理領域の中のデータをR, G, BからULCSの一つであるCIE 1976 (L'a', b')空間上のデータ(L*, Hab°*, Cab*)に変換する(ステップ303)。色を変換したい領域内で、最も好み色に近いと思われる色を指定する(ステップ304)。変換後の好みの色を指定する(ステップ308)。変換する色の領域を抽出し(ステップ307)、指定した最も好みの色に近い色と好みの色との差を求めて(ステップ309)、好みの色を中心とした色に変換する(310)。

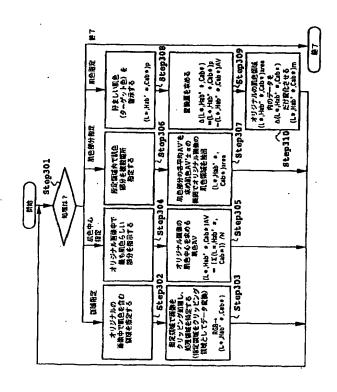

(2)

特開平8-221546

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 画像を表示する装置における画像編集方法において、

1

変換したい色の領域を抽出し、

色を変換したい領域内で、最も好み色に近いと思われる 色を指定し、

変換後の好みの色を指定し、

前記抽出した領域の色を、前記指定した最も好みの色に近い色と好みの色との差を用いて好みの色を中心とした 色に変換することを特徴とする画像編集方法。

【請求項2】 最も好みの色に近い色の指定は、領域を 指定し、その領域内の色を平均化することで求めること を特徴とする請求項1記載の画像編集方法。

【請求項3】 前記変換したい色の領域の抽出を、 変換したい色を含む領域を指定し、

前記指定した各領域で、変換対象の色を指定し、

各領域内で指定した変換対象の所定範囲内の領域を抽出 して行うことを特徴とする請求項1または2記載の画像 編集方法。

【請求項4】 変換対象の色の指定は、領域を指定し、 その領域内の色を平均化することで求めることを特徴と する請求項3記載の画像編集方法。

【請求項5】 前記変換したい色の領域の抽出を、変換したい色を含む領域を指定し、

前記指定した各領域で、前記指定した最も好み色に近い と思われる色の所定範囲内の領域を抽出して行うことを 特徴とする請求項1または2記載の画像編集方法。

【請求項6】 色のデータは、画像の表示に用いているデータ表現からULCS表色系に変換してから処理することを特徴とする請求項1~5いずれかに記載の画像編 30集方法。

変換したい色の領域を抽出する色領域抽出手段と、

色を変換したい領域内で、最も好み色に近いと思われる色を指定する色中心指定手段と、

変換後の好みの色を指定する色指定手段と、

前記抽出した領域の色を、前記指定した最も好みの色に近い色と好みの色との差を用いて好みの色を中心とした色に変換する変換手段とを有することを特徴とする画像編集システム。

【請求項8】 前記色中心指定手段は、 領域を指定する手段と、

その領域内の色を平均化する手段とを有することを特徴とする請求項7記載の画像編集システム。

【請求項9】 前記色領域抽出手段は、

変換したい色を含む領域を指定する領域指定手段と、

前記指定した各領域で、変換対象の色を指定する色部分 指定手段と、

各領域内で指定した変換対象の所定範囲内の領域を抽出 する抽出処理手段とを有することを特徴とする請求項7 または8記載の画像編集システム。

【請求項10】 前記色部分指定手段は、

領域を指定する手段と、

その領域内の色を平均化する手段とを有することを特徴とする請求項9記載の画像編集システム。

【請求項11】 前記色領域抽出手段は、

変換したい色を含む領域を指定しする手段と、

前記指定した各領域で、前記指定した最も好み色に近い と思われる色の所定範囲内の領域を抽出する手段とを有 10 することを特徴とする請求項7または8記載の画像編集 システム。

【請求項12】 画像の表示に用いているデータ表現からULCS表色系に変換する手段を有することを特徴とする請求項7~11いずれかに記載の画像編集システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、カラー画像中に含まれる特定の色領域を好みの色に変換するための画像編集方法およびシステムに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、色変換に関する画像編集方式は、カラー画像を好みの色に修正するために、色を構成するパラメータを微調整することによりカラーバランスを修正し、好みの色へ修正して行くように構成されている。 【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来例ではカラー画像を好みの色の画像に変換するために、色を構成するパラメータの調整を試行錯誤で行う必要があり、なかなか好みの色の画像を得ることができないといった欠点があった。このため、色合せ処理に熟練した人でなければ、好みの色の画像を得ることができないといった欠点があった。

【0004】本発明の目的は、上記欠点のような熟練者でなければ実現できない色合せの処理を特別な知識や技術をもたないユーザでも簡単に行え、期待する好みの色の画像を獲得できるように、経験ではなく人間の本来持っている感覚を利用した色合せ方式に係わる画像編集方式を実現することである。

40 [0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、請求項1記載の発明は、画像を表示する装置における画像編集方法において、変換したい色の領域を抽出し、色を変換したい領域内で、最も好み色に近いと思われる色を指定し、変換後の好みの色を指定し、前記抽出した領域の色を、前記指定した最も好みの色に近い色と好みの色との差を用いて好みの色を中心とした色に変換することを特徴とする画像編集方法である。

【0006】請求項7記載の発明は、画像編集システム 50 において、変換したい色の領域を抽出する色領域抽出手

特開平8-221546

段と、色を変換したい領域内で、最も好み色に近いと思 われる色を指定する色中心指定手段と、変換後の好みの 色を指定する色指定手段と、前記抽出した領域の色を、 前記指定した最も好みの色に近い色と好みの色との差を 用いて好みの色を中心とした色に変換する変換手段とを 有することを特徴とする画像編集システムである。

[0007]

【作用】本発明によれば、人間の感性を利用して、変換 したい色の中心と思われる色を指示できるため、正確な 色中心の指定を簡単に行うことができるといった効果が 10 ある。

【0008】本発明によれば、人間の感性を利用した色 指定による情報を利用するため、色変換を非常に簡単な 計算により実現できるため、色変換を高速化できる効果 がある。

【0009】また、本発明によれば、非常に簡単な操作 であるため、専門的な知識がなくても効率的に好みの色 を獲得できるといった効果がある。

[0010]

【実施例】図面を用いて本発明の実施例を説明する。 【0011】図1は、本発明が実施される装置構成の一 例を示すブロック図である。図1において、1はCPU で、装置全体の制御を行っている。2はROM、3はR AMで、CPU1で実行されるプログラムやデータを記 億する記憶装置である。4はキーボード・コントローラ で、5のキーボードに対するインターフェースである。 6はCRTコントローラで、7のCRT (表示装置) に 対するインターフェースである。8はディスク・コント ローラで、9のフロピィーディスク、ハードディスク等 の外部記憶装置のインターフェースである。10はプリ 30 ンタ・コントローラで、11のプリンタのインターフェ ースである。その他に図示していないマウス等の指示装 置も付けられている。

【0012】図2は、本発明の特徴を最もよく表す色修 正のための表示装置上の画像編集ウィンドウの図であ る。図2において、画像(少女)が表示されており、以 下の領域は、その画像上の領域である。201~203 はそれぞれ選択領域a~選択領域c、204は色中心指 定領域、205~209は色選択領域a~色選択領域e である。これらの領域については、下記で説明する。ま 40 た、図3は色修正のためのフローチャートを説明する図 である。

【0013】上記構成において、図2と図3を用いて動 作説明する。

【0014】まず、画像編集したい画像を画像編集ウィ ンドウに表示すると、ステップ301で処理待ち状態と なる。今、少女の肌色の部分の色を色変換したい場合を 考える。まず肌色を含む領域の指定を行うために「領域 選択」を指示して、ステップ302に進む。ここでオリ

る。図2の選択領域 a 2 0 1、選択領域 b 2 0 2、選択 領域c203が指定した領域である。領域指定を終了す ると、ステップ303に進み、選択領域a201~選択 領域b203で指定した領域をオリジナル画像からクリ ッピング処理し、処理領域を特定する。さらに、特定し た処理領域の中のデータをR, G, BからULCS (un iform lightness-chromaticness scale system) の一つ であるCIE 1976 (L', a', b')空間上 のデータ (L*, Hab°*, Cab*) に変換する。 そして、ステップ301で次の処理指示待ちになる。こ れは、知覚色を意図する表色系で表すことで、感覚との ずれを少なくするためである。

符計事務別 俅

【0015】次に、「肌色中心指定」を行う。ステップ 304に進み、オリジナル画像中で、操作者が自分で考 える最も肌色らしい部分の領域を指示する。ここで指示 した領域が色中心指定領域204である。次にステップ 305に進み、ステップ305で変換して得られた画像 のデータレ*、Hab°*、Cab*の色中心指定領域 204内の平均値を求める。この平均値を (L*, Ha b°*, Cab*) AVとする。ステップ301に戻 り、次の処理指示待ちになる。

【0016】「肌色部分指定」では、ステップ302で 指定した選択領域a201~選択領域c203の領域内 で肌色部分を抽出する。このため、肌色部分である複数 箇所を指定するステップ306に進む。色選択領域 a 2 05~色選択領域 e209が肌色部分として指定した領 域である。次にステップ307で、ステップ306で指 定した各領域に対する平均 (L*, Hab°*, Cab *) AV'をそれぞれ計算する。計算した平均値を中心 として、 $\pm \alpha$ の範囲でオリジナル画像の各指定した領域 近辺の肌色領域を抽出する。この抽出した肌色領域を (L*, Hab°*, Cab*) areaとする。ここ

でステップ301に戻り次の処理待ちになる。 【0017】ここで好みの肌色を指定するために、「肌

色指定」を行うと、ステップ308で図示していない色 選択場面が表示され、この表示された色見本の中から、 最も好ましい肌色を指示する。指定した肌色を (L*, Hab°*, Cab*) pとする。次に、ステップ30 9で、

[0018]

【数1】変換量△ (L*, Hab°*, Cab*) = (L*, Hab° *, Cab*) p- (L*, Hab * *, Cab*) AV

を求める。ステップ320でオリジナルの画像領域(L *、Hab°*, Cab*) are a内のデータをステ ップ309で求めた変換量Δ (L*, Hab°*, Ca b*)だけ変化させ、変換後の画像データ(L*, Ha b°*, Cab*) mを求める。そして、求めた画像デ ータをRGBのデータに変換して、画像データに上書き ジナルの画像中で肌色を含む領域を、マウス等で指定す 50 する。以上のようにして、好みの肌色画像を得ることが (4)

特開平8-221546

できる。最後に、ステップ301に戻る。

【0019】変換後の画像データをみて、再度肌色を変 更したい場合や、もし他に変換したい色があれば、上述 した処理を繰り返す。処理を終了したい場合には終了を 指示すれば画像編集処理を終了できる。

【0020】また、肌色領域の抽出を、上記ステップ3 06、ステップ307を用いずに、ステップ305で求 めた肌色AVを用いて、その±αの範囲でオリジナル画 像の各指定した選択領域 a ~選択領域 c から肌色領域を 抽出することもできる。

【0021】この実施例によれば、変換したい色領域の 指定、変換したい色指定、変換したい色の色中心の指定 を簡単な操作で人間の感性を利用して行うことができ、 これらの指定手段により指定した色情報を基本として、 好みの色への変換を簡単な計算により獲得できるといっ た効果がある。

[0022]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 人間の感性を利用して、変換したい色の中心と思われる 色を指示できるため、正確な色中心の指定を簡単に行う 20 201 選択領域 a ことができるといった効果がある。

【0023】本発明によれば、人間の感性を利用した色 指定による情報を利用するため、色変換を非常に簡単な 計算により実現できるため、色変換を高速化できる効果 がある。

【0024】また、本発明によれば、非常に簡単な操作 であるため、専門的な知識がなくても効率的に好みの色 を獲得できるといった効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例の装置構成を示すブロック図で


【図2】本発明の実施例の色修正のための画像編集ウィ ンドウを説明する図である。

【図3】本発明の実施例の色修正のためのフローチャー トを説明する図である。

【符号の説明】

- 1 CPU
- 10 2 ROM
 - 3 RAM
 - 4 キーボード・コントローラ
 - 5 キーボード
 - 6 CRTコントローラ
 - 7 CRT (表示装置)
 - 8 ディスク・コントローラ
 - 9 外部記憶装置
 - 10 ブリンタ・コントローラ
 - 11 プリンタ
 - - 202 選択領域 b
 - 203 選択領域 c
 - 204 色中心指定領域
 - 205 色選択領域 a
 - 206 色選択領域 b
 - 207 色選択領域 c
 - 208 色選択領域d
 - 209 色選択領域 e


[図2]



(5)

特開平8-221546

【図1】

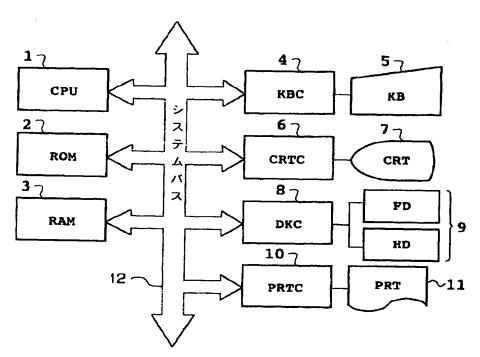

(6)

特開平8-221546

[図3]

